

KOLTEC TIP

Kies een batterij die bij de gewenste werkingduur past. Hoe hoger de energie inhoud / capaciteit, hoe lager de gebruikskosten per dag

ADVIESTABEL VOOR BATTERIJEN



	EB10	EC1000	EC1500	EC2000	EC2100	HB15/ EB15	EC20	EC25	ST	Andere merken apparaten		
Verbruik in mA	15	15	25	20	18	20	30	35	15	40	50	
	Werkings duur in dagen											
Batterij	Prijs incl.BTW											
9Volt - 280Wh / 55Ah (LZ) klein	15,45	86	86	52	x	72	65	43	37	x	32	26
9Volt - 280Wh / 40Ah (Alk.) klein	15,45	86	86	52	x	72	65	43	37	x	32	26
9Volt - 570Wh / 75Ah (Alk.) klein	23,95	176	176	106	x	147	132	88	75	x	66	53
9Volt - 900Wh / 120Ah (Alk.) klein	30,95	278	278	167	x	231	208	139	119	x	104	83
9Volt - 710Wh / 130Ah (LZ) groot	27,95	x	219	131	x	183	x	110	94	x	82	66
9Volt - 1250Wh / 160Ah (Alk.) klein	39,95	385	385	231	x	321	289	192	165	x	145	116
9Volt - 1500Wh / 200Ah (Alk.) groot	45,95	x	463	278	x	386	x	231	198	x	174	139
9Volt - 2650Wh / 330Ah (Alk.) groot	69,95	x	818	490	x	645	x	408	408	x	307	245
12Volt - 690Wh / 60Ah (Alk.) klein	24,95	x	x	x	120	133	119	80	68	x	60	48
12Volt - 1380Wh / 120Ah (Alk.) groot	39,95	x	x	x	240	266	x	160	137	x	120	96
6Volt - 510Wh / 100Ah (Alk.) Rond	23,95	x	x	x	x	x	x	x	x	236	x	x
Aansluiting op 12 Volt autoaccu:		Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee		
Bij gebruik van een autoaccu zijn de volgende art.nr's beschikbaar												
152-80017 Simpele accuaansluitkabel		x	x	x	Ja	Ja	Ja / Ja	Ja	Ja	x	?	?
162-60000 Accukabel met laadindicatie		x	x	x	Nee	Nee	Nee / Ja	Ja	Ja	x	Nee	Nee


Let op!: Aangroei tegen de draden en losliggende draden op de grond beïnvloeden de levensduur negatief!!

Voordelen Alkaline t.o.v. Lucht-zuurstof:

1. Spanning blijft gelijk bij Alkaline.
2. Minder materiaal en dus minder gewicht.
3. Functioneert beter bij lagere temperatuur.
4. Stroomverbruik bij Alkaline is lager.



Spanningsverloop van een Alkaline batterij:

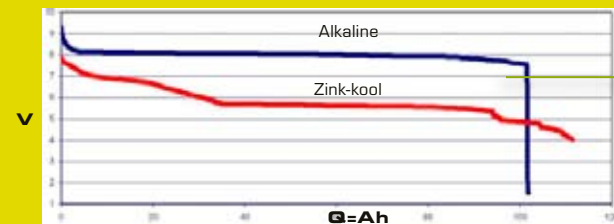

Bij 5,5 Volt is de batterij leeg.